

Wykładzina gumowa ryflowana DROBNY RYFEL

 **GUMOPLAST**

Właściwości:

- twardość: 60 ÷ 80 oShA

- wytrzymałość na rozciąganie:
min. 4 Mpa

- wydłużenie względne:
min. 150%


- odporność wykładziny olejoodpornej
na działanie paliwa Diesla
w temp. 20oC po 22h:
zmiana masy w %, najwyżej - 7/ +25

- PN - 78/C - 94140

- PKWiU 25.13.72-00.30

Zastosowania:

Stosowane są w różnego rodzaju
pomieszczeniach jako wykładzina
przeciwpoślizgowa w zakresie
temperatur -30 do +70°C

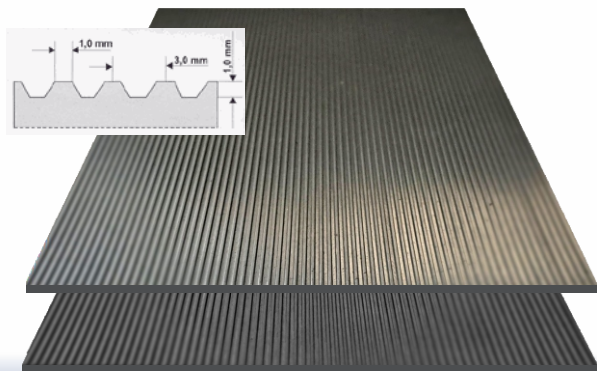

Kolor:

czarny lub inny uzgodniony z odbiorcą

Grubość:

3 ÷ 6 +/- 0,5mm

Wymiary rolki:

- szerokość 1000 ÷ 1300 +/- 30mm
- długość 5 ÷ 10
(Możliwość uzgodnienia z odbiorcą)

Powierzchnia:

strona licowana - ryflowana,
strona spodnia- odcisk tkaniny

Materiał:

kauczuk typu butadienowo- styrenowego
/SBR/(zwykła)

Typy:

standard, olejoodporna,
zwiększona odporność na palenie,
wskaźnik tlenowy wg.
ASTM D 2863 (ISO R 2219) - 30%



GUMOPLAST



biuro@gumoplast.pl



tel. +48 95 755 24 11-12



Gumoplast



69-200 Sulęcín,
ul. Magazynowa 1