

# Płyty gumowe CR chloroprenowe

 **GUMOPLAST**

**Długość odcinków: różna,  
jednak nie mniejsza niż 0,5 m.**

1mm±0,2mm

6mm±0,7mm

2mm±0,3mm

8mm±0,8mm


3mm±0,4mm

10mm±0,8mm

4mm±0,5mm

15mm±1,5mm

5mm±0,6mm

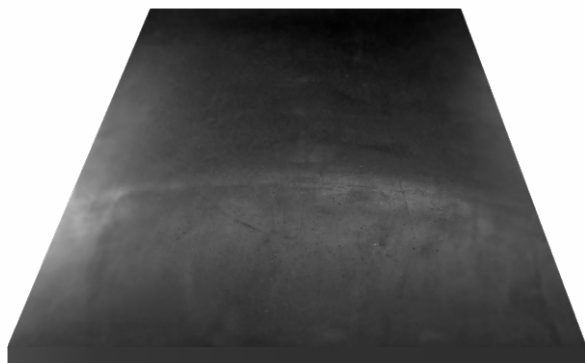

## Właściwości:

### Materiał:

Kauczuk chloroprenowy

### Twardość:

65±5 ShA

### Wytrzymałość na rozciąganie:

min. 6 MPa

### Wydłużenie względne przy zerwaniu:

min. 200%

### Charakterystyka techniczna:

Płyty chloroprenowe CR mogą być stosowane w zakresie temperatur od -30°C do 70°C

Podwyższona odporność chemiczna rozcieńczane kwasy i zasady