

# Wykładzina gumowa ryflowana SZEROKI RYFEL

 **GUMOPLAST**

## Właściwości:

- twardość:  $60 \pm 80$  oShA

- wytrzymałość na rozciąganie:  
min. 4 Mpa

- wydłużenie względne:  
min. 150%



- odporność wykładziny olejoodpornej  
na działanie paliwa Diesla  
w temp. 20°C po 22h:  
zmiana masy w %, najwyżej - 7/ +25

- PN - 78/C - 94140

- PKWiU 25.13.72-00.30

## Zastosowania:

Stosowane są w różnego rodzaju  
pomieszczeniach jako wykładzina  
przeciwpoślizgowa w zakresie  
temperatur  $-30$  do  $+70^{\circ}\text{C}$

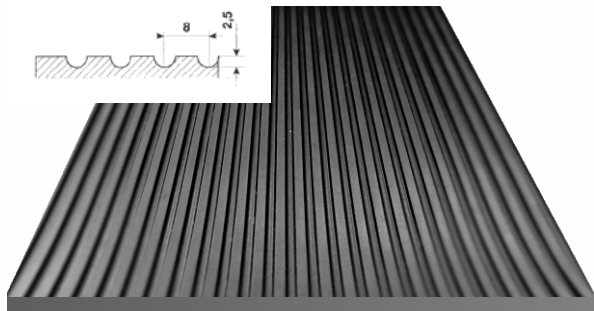

## Kolor:

czarny lub inny uzgodniony z odbiorcą

## Grubość:

$4 \pm 6 \pm 0,5\text{mm}$

## Wymiary rolki:

- szerokość  $1000 \pm 1300 \pm 30\text{mm}$   
- długość  $5 \pm 10$   
(Możliwość uzgodnienia z odbiorcą)

## Powierzchnia:

strona licowana - ryflowana,  
strona spodnia - odcisk tkaniny

## Materiał:

kauczuk typu butadienowo- styrenowego  
/SBR/(zwykła)

## Typy:

standard, olejoodporna,  
zwiększona odporność na palenie,  
wskaźnik tlenowy wg.  
ASTM D 2863 (ISO R 2219) - 30%



GUMOPLAST



biuro@gumoplast.pl



tel. +48 95 755 24 11-12



Gumoplast



69-200 Sulęcín,  
ul. Magazynowa 1